



A I R C O N D I T I O N I N G



★ ★ ★ ★ ★  
DAIKIN sai TM Rakennus-  
maailma -lehden 6/2006  
ilmalämpöpumpputestissä  
TÄYDET VIISI TÄHTEÄ!

# Daikin Invertteri ilmalämpöpumppu


FTXG E-sarja hi-wall sisäyksikkö

[www.lining.fi](http://www.lining.fi)





## INVERTTERI ILMALÄMPÖPUMPPU FTXG E-sarja hi-wall sisäyksikkö

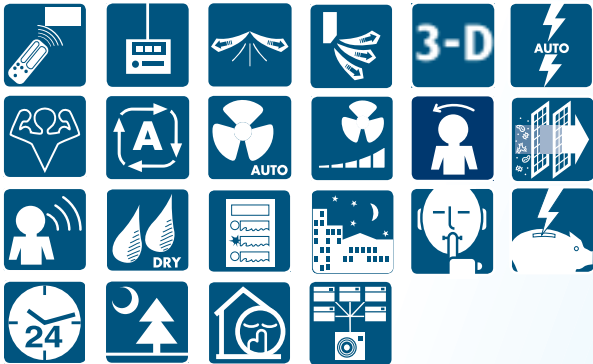

- Suorakaiteen muotoinen sisäyksikkö, syvyys vain 150 mm
- 3-D ilmavirtaus tasaiseen ilmanjakoon
- COMFORT AIRFLOW toiminto ilmanpuhallukseen
- POWERFUL nopea jäähdytys/lämmitystoiminto
- SILENT toiminta ulkoyksikön äänitason laskemiseen
- INTELLIGENT EYE läsnäoloanturi
- Sisäyksikössä kaksi eri värvaihtoehtoa: W=valkea, S= hopea



### LAITTEIDEN TEKNISET TIEDOT:

Sisäyksikkö			FTXG25E-W/S	FTXG35E-W/S
Jäähdytysteho	min~nimellis~maks	kW	1,3~2,5~3,0	1,4~3,5~3,8
Lämmitysteho	min~nimellis~maks	kW	1,3~3,4~4,5	1,4~4,2~5,0
Ottoteho, jäähdytys	min~nimellis~maks	kW	0,3~0,62~0,95	0,30~1,06~1,29
Ottoteho, lämmitys	min~nimellis~maks	kW	0,29~0,825~1,42	0,31~0,92~1,43
EER, kylmäkerroin			4,03	3,30
COP, lämpökerroin			4,15	3,72
Energiankulutusluokka	jäähdytys/lämmitys		A/A	A/A
Mitat K x L x S		mm	275x840x150	275x840x150
Paino		kg	9	9
Äänitaso, jäähdytys	min/max	dB(A)	22/38	23/39
Äänitaso, lämmitys	min/max	dB(A)	25/38	26/39
Putkikoko	neste		1/4"	1/4"
Putkikoko	kaasu		3/8"	3/8"
Huonesäädin			langaton	langaton
<b>Ulkoyksikkö</b>			<b>RXG25E</b>	<b>RXG35E</b>
Mitat K x L x S		mm	550 x 765 x 285	550 x 765 x 285
Paino		kg	32	32
Äänitaso, jäähdytys	min/max	dB(A)	43/46	44/47
Äänitaso, lämmitys	min/max	dB(A)	44/47	45/48
Max putkimatka		m	20	20
Syöttöjännite			1 vaihe 230 V	1 vaihe 230 V
Sulakekoko		A	10	10
Kylmäaine			R410A	R410A

Maahantuoja: Oy Lining Ab

Jälleenmyyjä:



Petikontie 20, 01720 Vantaa  
Puh. 0290 06 160, Fax 0290 06 1160  
info@lining.fi, www.lining.fi, daikin.fi